


Coloris	IK	IP	
Ivoire AFNOR 3225 NF X 08-002	10 NF EN 62262	4X NF EN 60529	

## COFFRET BPS TYPE 2 V3 + S400A

Codet 6988914

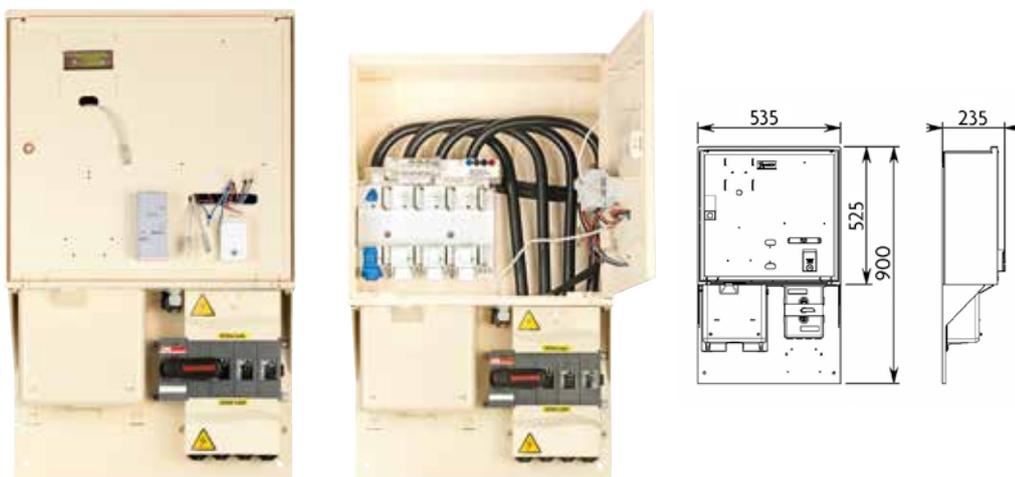

### Fonction :

- Raccordement et comptage d'une installation moyenne puissance jusqu'à 400 A

### Descriptif technique :

Coffret Branchement à puissance surveillée Type 2 de 37 à 250 kVA à usage intérieur ou en armoire en extérieure.

- Arrivée basse et départ bas avec protection ou sectionnement par éléments de remplacement taille 2 entraxe 115mm.
- Interrupteur sectionneur 400A
- Platine de comptage 500/5A de classe 0.2S monocalibre de 37 à 250 kVA
- Serrure Triangle
- Sigle Enedis
- Coloris Ivoire

### Domaine(s) d'utilisation :


- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits installés en intérieur dans un local technique ou dans une armoire placée sur le domaine public ou en limite de propriété

### Norme(s) de référence :

- Enedis-Spec-Coffret Brt PS



ZAC Descartes  
13, Rue du Perpignan  
34880 LAVERUNE  
commercial@tream.fr  
Tel. : 04 67 27 53 01  
Fax : 04 67 27 28 14

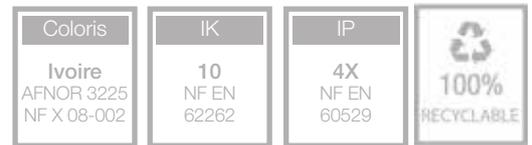

## COFFRET BPS TYPE 2 V3 + S400A

Codet 6988914

### Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	-	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	894 x 535 x 206 mm	
Poids (kg)	22,7 kg	
Capacité de raccordement	Arrivée Cuivre 50 à 150mm <sup>2</sup> / Aluminium 50 à 240mm <sup>2</sup> Départ Cuivre 50 à 240mm <sup>2</sup> / Aluminium 50 à 240mm <sup>2</sup>	



**TREAM**  
MONTPELLIER

ZAC Descartes  
13, Rue du Perpignan  
34880 LAVERUNE  
commercial@tream.fr  
Tel. : 04 67 27 53 01  
Fax : 04 67 27 28 14